




TravelScoot® Smart Luggage Kit

Istruzioni

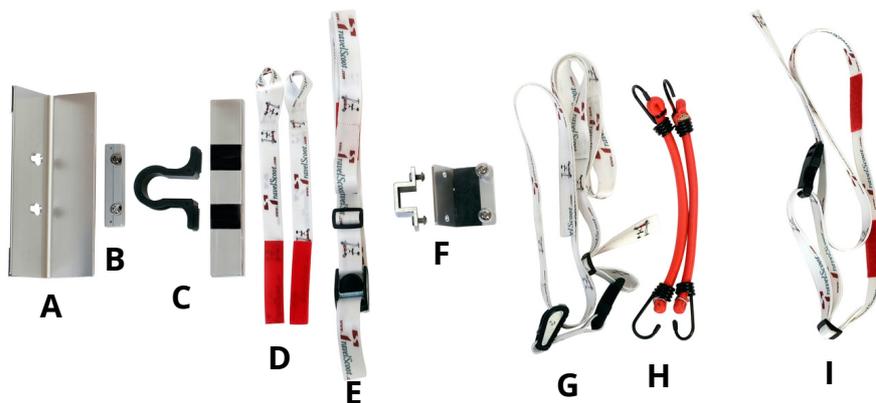

Nota: Per Escape e Shopping Cruiser, 1.) e 2.) non sono applicabili. Iniziare a 3.)

1.) Rimuovere la parte (vedi freccia)



2.) Inserire la **guida di adattamento (B)** nel supporto del cestello a U in modo che il lato liscio sia sul retro. Le due piccole viti fungono da perni di bloccaggio e vengono inserite nei fori.



3.) Allentare leggermente le viti a testa tonda e far scorrere la **piattaforma di stoccaggio angolare (A)** con le aperture da buco per le chiavi sulle teste delle viti e abbassarla nella fessura. Serrare le viti.



4.) Far scattare la **parte in plastica a forma di omega (distanziatore) (C)** sul piantone dello sterzo e fissarvi il **tubo di alluminio (C)** con le superfici in velcro.



Viaggi

5.) Agganciare le due **cinghie corte (D)** alla maniglia della valigia. Le cinghie corte possono di solito rimanere sulla custodia.



6.) Fissare la **cinghia più lunga (E)** con le superfici in velcro sul retro della piattaforma di stoccaggio.

Attenzione: per evitare perdite, prima di effettuare il check-in del TravelScoot in aeroporto, assicurarsi di rimuovere il **distanziatore (C)** e la **cintura (E)** e riporli nel bagaglio a mano.






7.) Portare il manubrio di TravelScoot nella posizione superiore e bloccare il morsetto della leva.
Posizionare la valigia sulla **piattaforma di stoccaggio (A)** e avvolgere le **cinghie corte (D)** intorno alla parte superiore del piantone dello sterzo in modo che la valigia sia premuta saldamente contro il **distanziatore (C)**. I cavi che portano agli elementi di comando devono essere liberi e il manubrio deve rimanere girevole. Se ciò non è possibile, la valigia non è conforme alle dimensioni IATA. Tenere la cinghia da basso sopra la valigia e stringere saldamente il morsetto della cinghia.



8.) Avvitare **l'agganciatore per il trolley (F)** alla staffa dello schienale il più in basso possibile.



9.) Appendere il trolley.
Dopo essersi seduti sul sedile, è possibile spingere un altro bagaglio sotto il sedile.

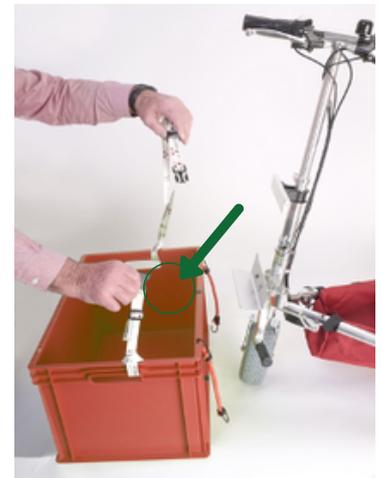

Attenzione! Non guidate all'indietro con una valigia attaccata!

Shopping

10.) Far passare le cinghie (G) nelle maniglie della scatola e segnare al centro del bordo superiore della scatola. →



11.) Sollevare il box sulla **piattaforma di stoccaggio (A)** in modo che la marcatura sia allineata al piantone dello sterzo, posizionare le **cinghie (G)** attorno al **distanziatore Omega (C)** e fissarle, stringendo saldamente i tendicinghia. Fissare le due robuste **cinghie di tensionamento per bagagli (H)** alla scatola e al supporto per bastone e stampella. Questi agiscono come smorzatori di inclinazione.

Attenzione: una scatola come al punto 11.) può essere riempita con circa 20 kg, ma occorre prestare attenzione al carico laterale per quanto riguarda il peso. Dal momento che il TravelScoot pesa solo 16 chili, c'è il rischio che senza che una persona seduta sopra, l'intera struttura caricata possa ribaltarsi sulla ruota anteriore. Pertanto, sul telaio posteriore di TravelScoot devono essere trasportati contenitori aggiuntivi, che devono essere riempiti per primi come contrappeso.

Importante: se si deve rimuovere il cassone carico, è essenziale che sia tenuto e sollevato da una seconda persona prima di aprire la fibbia della cintura di sicurezza e rimuovere le **cinghie di tensionamento del bagaglio (H)**.

12.) **Cintura extra (I)** per qualsiasi utilizzo

