


Attacco per la seconda batteria

Istruzioni



1. Fissare entrambi i nastri a velcro adesivi a forma di anello sulla parte verticale del cavallotto, direttamente sotto il raggio, in modo che il giunto sia sempre rivolto verso l'interno.

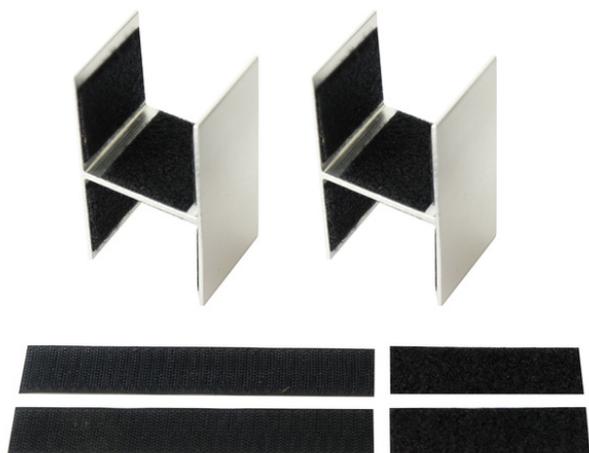

2. Far scivolare entrambi i profili H sulla batteria inferiore.



3. Posizionare la seconda batteria nei profili H e allinearla alla batteria inferiore. Il cavo della batteria deve stare in **basso a sinistra**, cosicché le due batterie non devono essere risistemate al momento di cambiarle.